

LT-454-5A DALI LED调光驱动器



DALI (数字可寻址照明接口) 是目前照明控制领域流行的国际标准协议, 具有整体、分组调光、寻址调光、灯光情景等功能。DALI协议总线控制具有简单、可靠、功能优良等特点, 被广泛使用。

LT-454-5A恒压调光驱动器采用最新的DALI标准IEC62386(兼容IEC60929)。支持连接电脑及独立设置两种模式。独立设置时无需通过电脑软件或DALI编辑器, OLED屏显示, 支持手动写入地址、分组及场景编辑; 给工程安装提供更多的便利性。



本产品可以与各大厂家DALI设备兼容。如Lutron(路创)、Dynalite(邦奇)、Tridonic(锐高)、Schneider(施耐德)、Clipsal(奇胜)、Osram(欧司朗)、Philips(飞利浦)、Helar、ABB等照明控制系统。

一 性能参数:


LT-454-5A DALI LED调光驱动器

- 信号输入: DALI (IEC62386/IEC60929标准)
- 输入电压: DC5V~DC24V
- 最大负载电流: 5A×4路 最大20A
- 输出最大功率: 100W/240W/480W(5V/12V/24V)
- 调光范围: 0.1~100%
- 工作温度: -30°C~55°C
- 产品尺寸: L175×W44×H30(mm)
- 包装尺寸: L178×W48×H33(mm)
- 重量(毛重): 165克


二 产品尺寸:

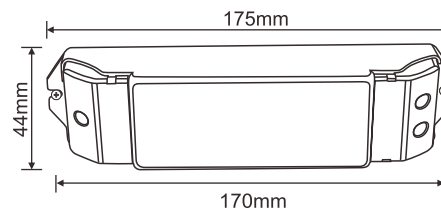

三 接线端子说明:




DALI 总线
不用区分正负极

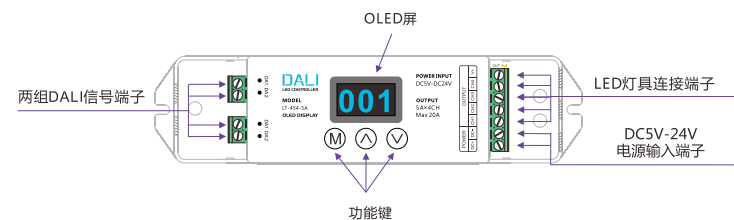

四 连接示意图:

1. 系统连接图:

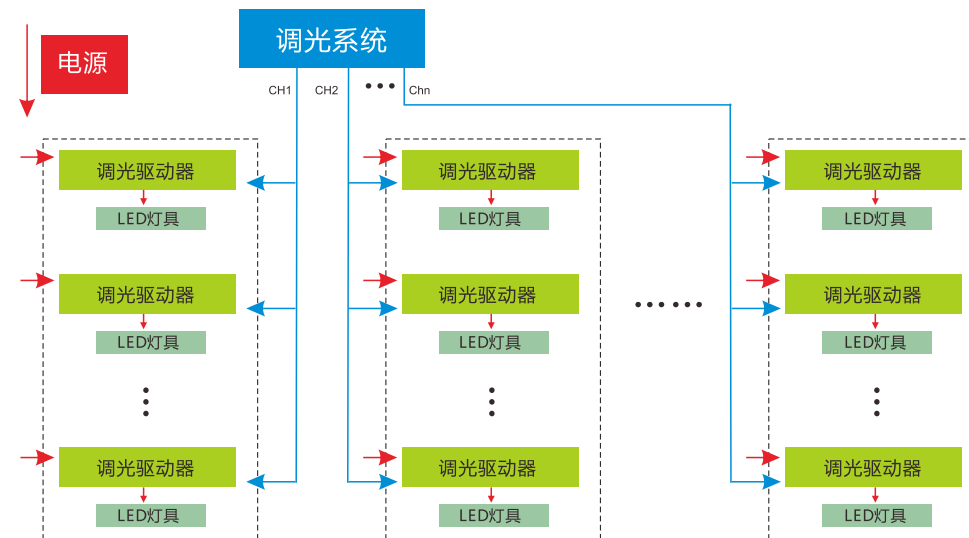



WWW.LTECH.CN