

LT-3020-CC LED恒流功率扩展器




LED功率扩展器适用于我公司所有功率型LED控制器的功率放大，功率扩展器可接受PWM(脉宽调制)控制，每增加一个功率扩展器就可以多连接1倍的LED灯数量，理论上可以连接无限多个功率扩展器。

一 性能参数:


- 信号输入 PWM
- 输入电源 DC12V~DC48V
- 输出电压 DC3V~DC46V
- 输出电流 恒流1400/1750/2100mA三合一 ×1路
- 输出功率 4.2W~96.6W

- 适用环境温度 -30°C~55°C
- 产品尺寸 L175×W44×H30(mm)
- 包装尺寸 L178×W48×H33(mm)
- 重量(毛重) 110克

二 产品尺寸:

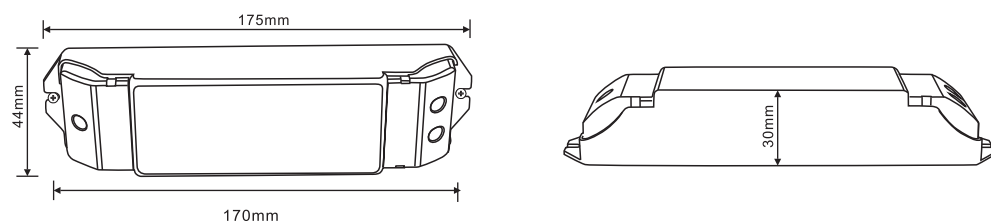


三 接口说明:

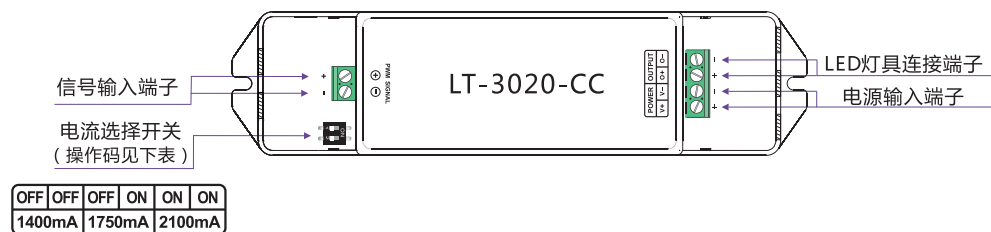

1

四 接线示意图:

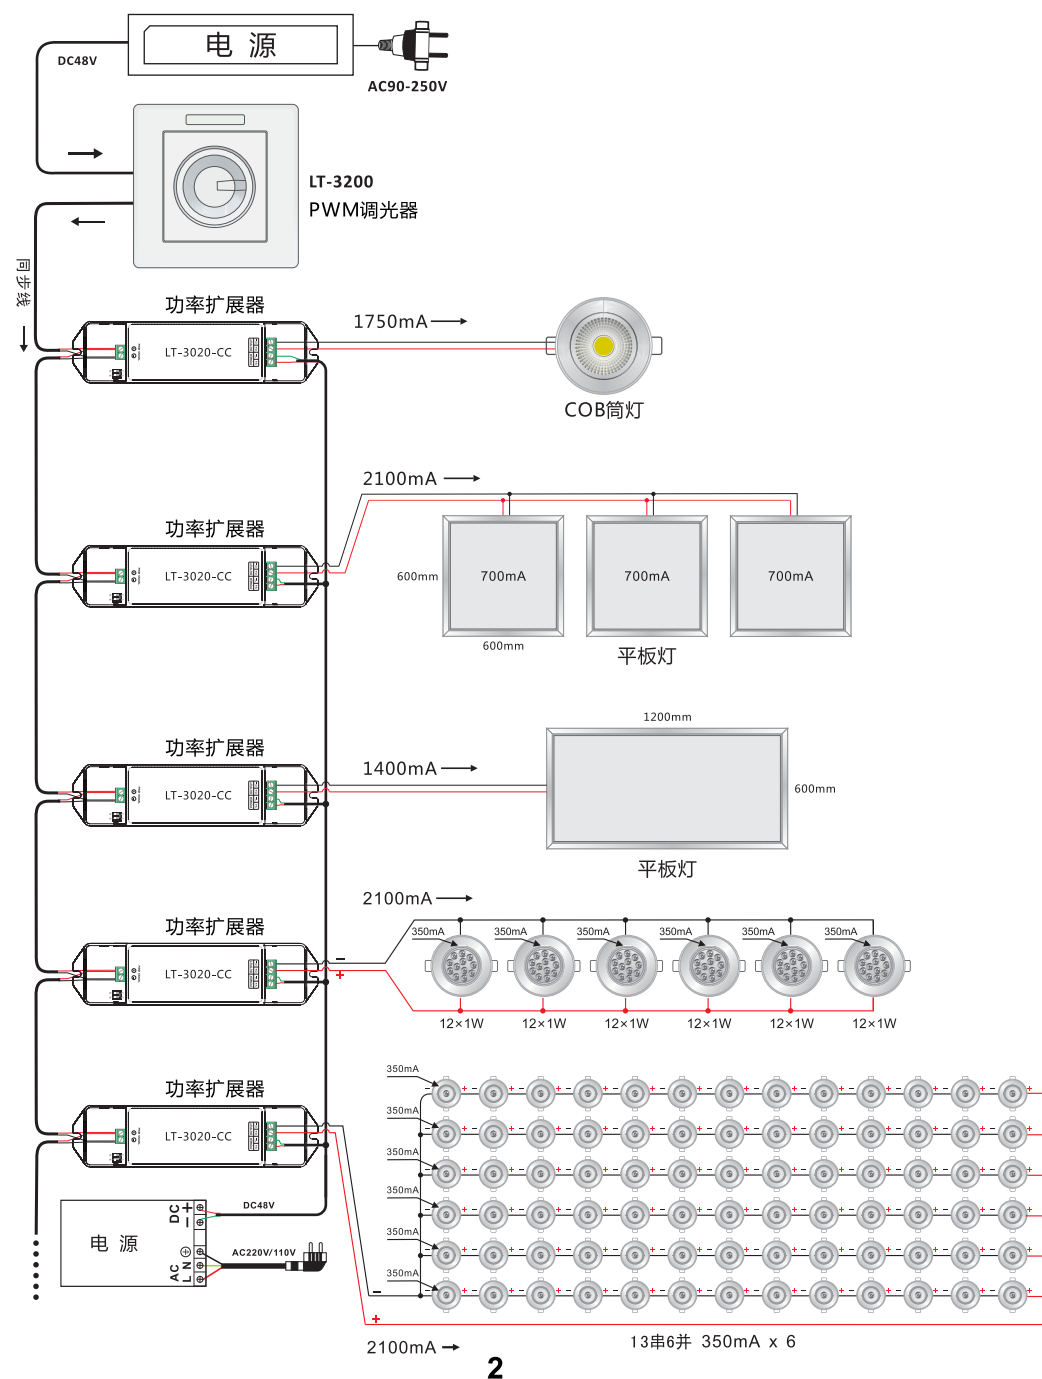

五 注意事项:

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
 - 2、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
 - 3、良好的散热条件会延长LED控制器的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
 - 4、请检查使用的LED电源输出电压是否符合产品电压范围要求。
 - 5、使用的电线直径大小必须能够负载连接的LED灯具，并确保接线牢固。
 - 6、通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。
 - 7、如果发生故障，请勿私自维修；如有疑问，请联系供应商。
- ★ 本说明书仅适用于本型号产品，如有更新恕不另行通知。