


LT-704-5A 1-10V LED调光驱动器 (恒压型)

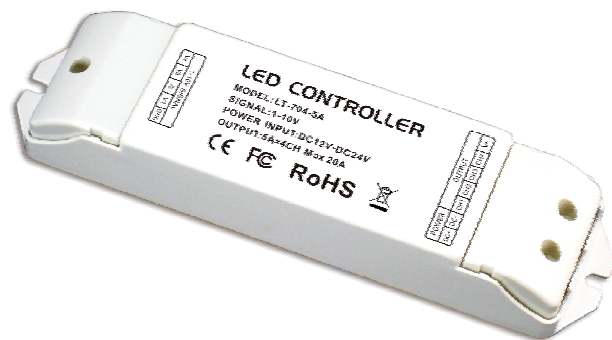

雷特推出的0/1-10V至PWM系列调光驱动器完美解决了荧光灯调光系统与LED照明兼容的问题，可以利用众多传统照明智能调光系统控制LED灯光，如Lutron(路创)、Dynalite(邦奇)、Tridonic(锐高)、Schneider(施耐德)、Clipsal(奇胜)、Osram(欧司朗)、Philips(飞利浦)、ABB等照明控制系统。

LT-704-5A恒压调光驱动器兼容有源/无源的0-10V、1-10V、10V PWM、电阻接入调光，四通道输出，最大可负载5A电流，12V电压最大可负载240W，24V电压最大可负载480W。

0~100%PWM调光，输出更符合我们眼睛视觉感受的调光曲线，给到用户更舒适自然的灯光体验。



* 配合我司的恒流0/1-10V调光驱动器，能基本解决所有需要0/1-10V调光的LED照明工程问题。

一 性能参数:


LT-704-5A 1-10V LED调光驱动器

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • 信号输入: 0-10V、1-10V、10V PWM、电阻 | • 工作温度: -30°C~55°C |
| • 输入电压: DC12V~DC24V | • 产品尺寸: L175×W44×H30mm |
| • 输出电流: 5A ×4路 Max 20A | • 包装尺寸: L178×W48×H33mm |
| • 输出最大功率: 240W/480W(12V/24V) | • 重量(毛重): 130克 |
| • 调光范围: 0~100% | |


二 产品尺寸:

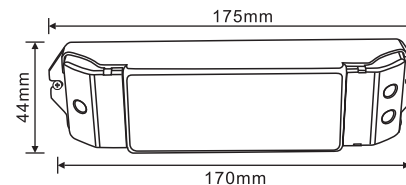


三 接线示意图:

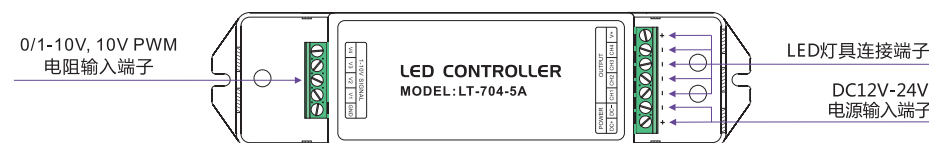


1、连接单色灯条:

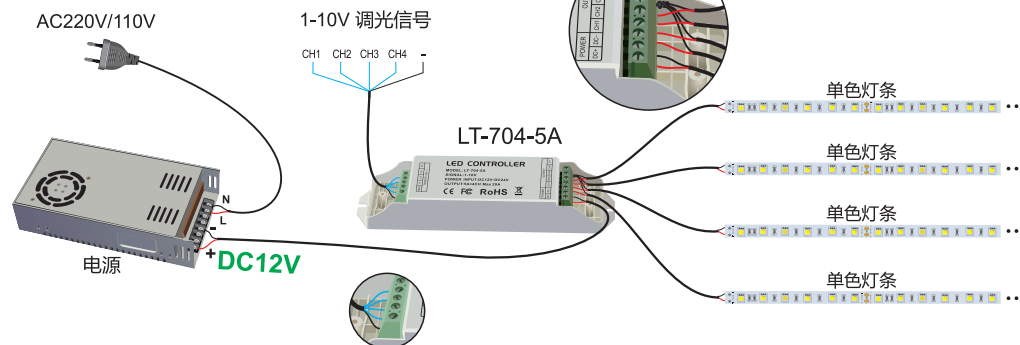

2、连接RGBW灯条:

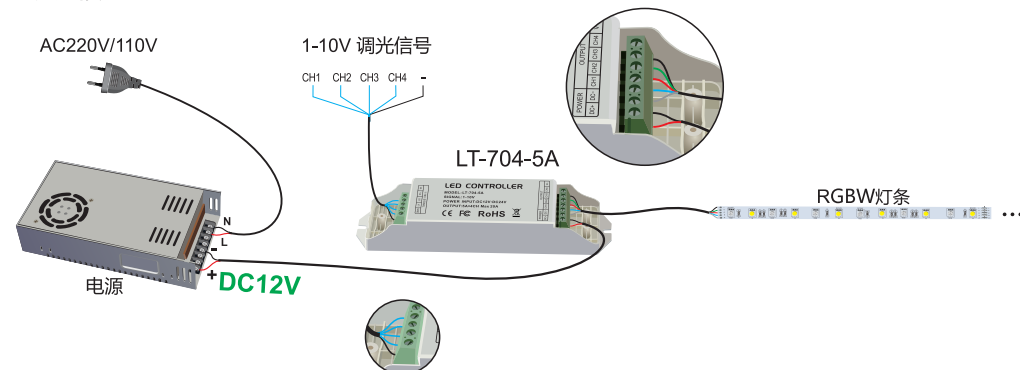

3. 系统连接图：

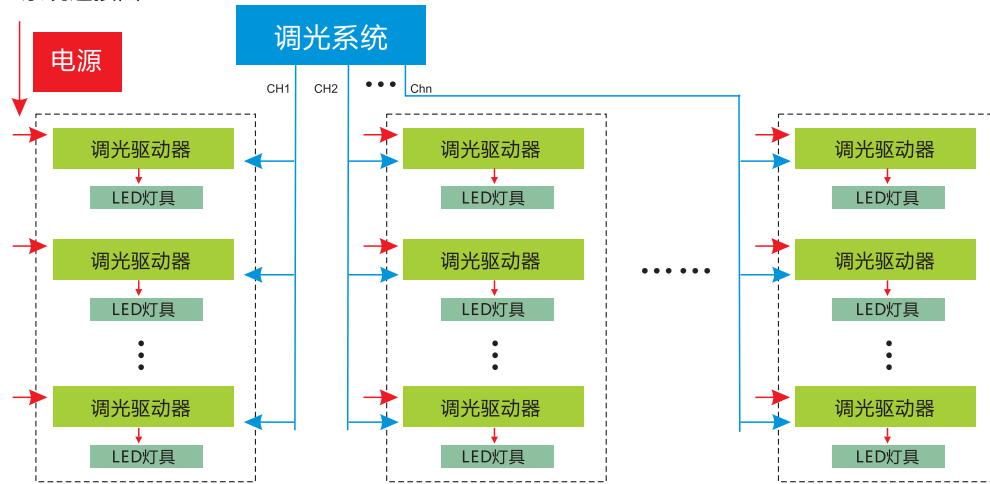

四 注意事项:

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 3、良好的散热条件会延长LED控制器的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 4、请检查使用的LED电源输出电压是否符合产品电压范围要求。
- 5、使用的电线直径大小必须能够负载连接的LED灯具，并确保接线牢固。
- 6、通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。
- 7、如果发生故障，请勿私自维修；如果有疑问，请联系供应商。

五 保修协议:

1. 购买雷特LED控制器产品享受终身技术支持和保修服务：
 - 免费保修：自购买之日起五年内出现产品质量问题雷特将给予免费修理或更换服务。
 - 有偿保修：超过免费保修期的产品收取适当的维修材料成本费用。
2. 以下情况不在免费保修或更换服务范围之内：
 - 过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏；
 - 产品外形严重损坏或变形；
 - 自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏；
 - 产品保修标签和产品唯一条形码损坏。
 - 产品已经更新换代。
3. 修理或更换是雷特对客户的唯一补救措施。雷特不承担任何附带引起的损害赔偿。
4. 只有雷特享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布认定为准。

★ 本说明书仅适用于本型号产品，如有更新恕不另行通知。