

LT-3060 LED恒压功率扩展器



LED功率扩展器适用于我公司所有功率型LED控制器的功率放大, 功率扩展器可接受PWM(脉宽调制)控制, 每增加一个功率扩展器就可以多连接一倍或3倍的LED灯数量, 理论上可以连接无限多个功率扩展器。



性能参数:

LT-3060 (共阳极)	
输入信号	恒压/恒流PWM
配套电源	恒压LED电源
输入电压	DC5V~DC24V
最大负载电流	5A x3路 Max 15A
输出最大功率	75W(5V) 180W(12V) 360W(24V)
适用环境温度	-30°C~55°C
产品尺寸	L121×W39×H39(mm)
包装尺寸	L123×W42×H42(mm)
重量(毛重)	100克

功能特点:


- 1、三通道RGB输出, 每路最大可负载5A电流, 总电流15A;
- 2、可接受PWM(脉宽调制)控制。
- 3、扩展器连接数量理论是无限的, 可连接无限的LED数量;
- 4、同步性不受扩展器连接数量的限制, 多台工作永远同步;
- 5、控制器到扩展器同步信号线连接距离可达500米。

外型尺寸:

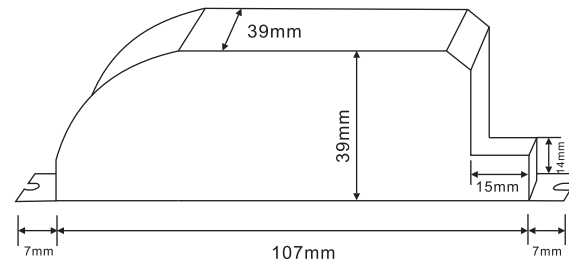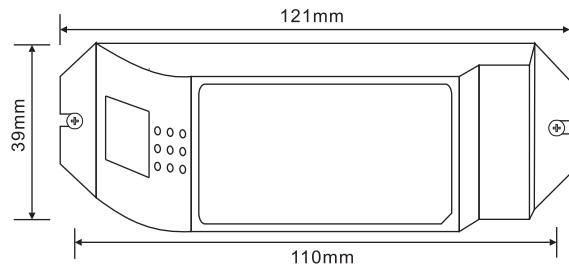


四 连线示意图:

1. 下图为RGB控制器连接恒压功率扩展器示意图：

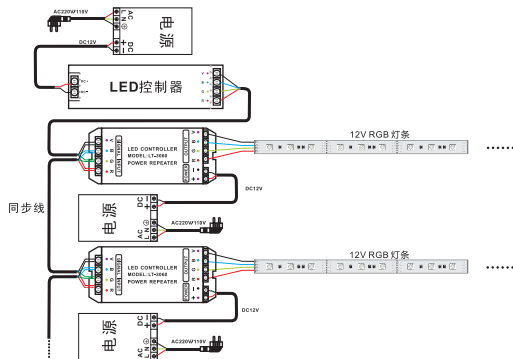

2. 下图为三种不同电压的LED灯具连接示意图：

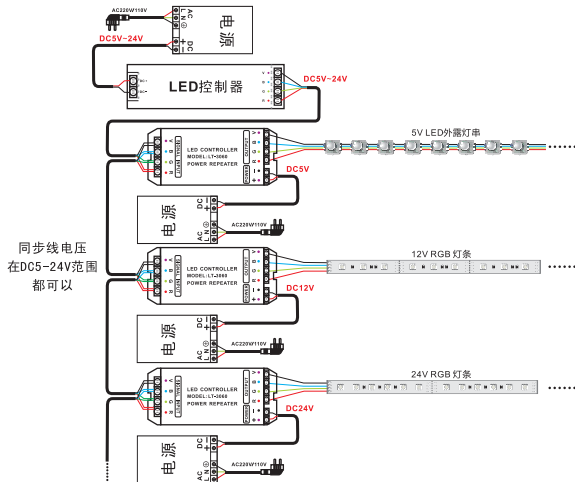

五 注意事项:

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 3、良好的散热条件会延长LED控制器的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 4、请检查使用的LED电源输出电压是否符合产品电压范围要求。
- 5、使用的电线直径大小必须能够负载连接的LED灯具，并确保接线牢固。
- 6、通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。
- 7、如果发生故障，请勿私自维修；如有疑问，请联系供应商。

★ 本说明书仅适用于本型号产品，如有更新恕不另行通知。