


2.4G LED 调色温控制器



技术参数:

V6 RF 调色温遥控器

- 遥控类型: 色温, 四区控制
- 工作电压: 3V DC (纽扣电池CR2032)
- 无线频率: 2.4GHz
- 对视距离: 30m
- 工作温度: $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$
- 包装尺寸: $L150\times W46\times H18(\text{mm})$
- 重量(净重): 80克

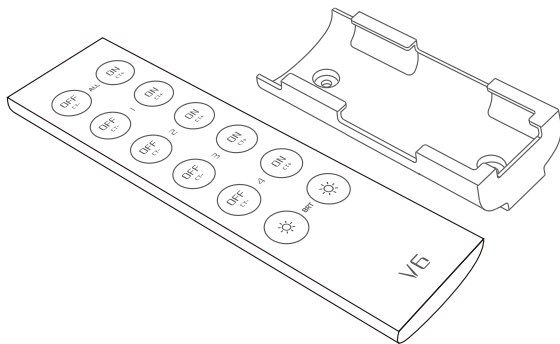


R4-5A 恒压接收器

- 电压输入: 5~24V DC
- 最大负载电流: $5\text{A}\times 4\text{路}$ 最大20A
- 最大负载功率: $100\text{W}/240\text{W}/480\text{W}(5\text{V}/12\text{V}/24\text{V})$
- 工作温度: $-30^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$
- 包装尺寸: $L178\times W48\times H33\text{mm}$
- 重量(净重): 150g


R4-CC 恒流接收器

- 输入电压: 12~48V DC
- 输出电压: 3~46V DC
- 输出电流: 恒流350/700/1050mA $\times 4\text{路}$
- 输出功率: $1.05\text{W}\sim 48.3\text{W}\times 4\text{路}$ Max 193.2W
- 工作温度: $-30^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$
- 包装尺寸: $L178\times W48\times H33\text{mm}$
- 重量(毛重): 165克


产品尺寸:



遥控器



挂墙底座



控制器

遥控按键功能:




遥控与接收器的ID学习方法

- 学习ID: 短按一下接收器R4-5A/R4-CC上的ID学习键, 运行灯由闪烁变为常亮, 再按遥控上1-4分区的任一键 (Off或ON), 接收器运行灯快闪几下, 学习成功。
- 删除ID: 长按接收器R4-5A/R4-CC上的ID学习键5秒, 运行灯快闪几下, 删除成功。

遥控之间的ID学习方法

- 学习ID: 假设B遥控器学习A遥控器, 先同时按下B遥控器的最下面两个键直至指示灯长亮, 5秒内按下A遥控器的任意键, B遥控器指示灯灭, 学习成功。
- 删除ID: 同时长按B遥控器的最下面两个键 (约6秒), 指示灯长亮, 删除成功。

接收器部件说明:

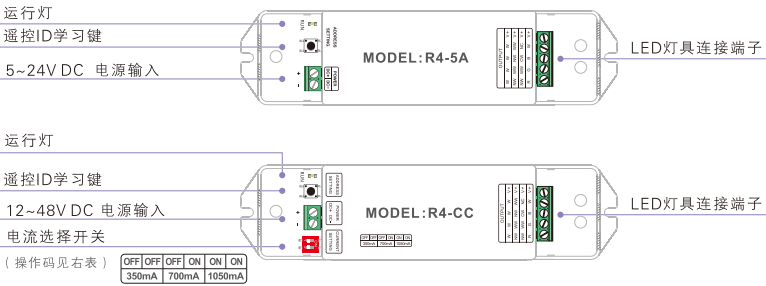

连线示意图:

