


LT-403-6A DALI LED调光驱动器

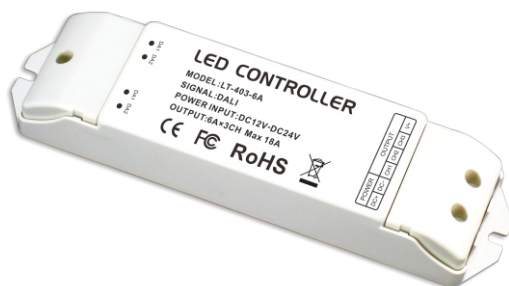

雷特推出的DALI-PWM系列调光驱动器完美解决了荧光灯调光系统与LED照明兼容的问题，可以利用众多传统照明智能调光系统控制LED灯光，如Lutron(路创)、Dyalite(邦奇)、Tridonic(锐高)、Schneider(施耐德)、Clipsal(奇胜)、Osram(欧司朗)、Philips(飞利浦)、ABB等照明控制系统。

LT-403-6A恒压调光驱动器采用最新的DALI 标准IEC62386(向下兼容旧版本IEC60929)，最大可负载6A电流，12V电压最大可负载216W，24V电压最大可负载432W。



* 配合我司的LT-401-CC 恒流DALI驱动器，能基本解决所有需要DALI调光的LED照明工程问题。

一 性能参数:

LT-403-6A


- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| • 信号输入: DALI (IEC62386/IEC60929) | • 工作温度: -30°C~55°C |
| • 配套电源: 恒压LED电源 | • 产品尺寸: L175×W44×H30mm |
| • 输入电压: DC12V~DC24V | • 包装尺寸: L178×W48×H33mm |
| • 输出电流: 6A × 3路 Max 18A | • 重量(毛重): 125克 |
| • 输出最大功率: 216W/432W(12V/24V) | |

二 产品尺寸:

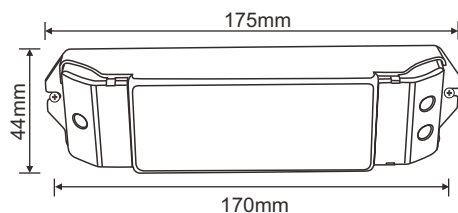


1

三 连接示意图:




DALI 总线不分正负极

1. 有源DALI总线输入连接方法

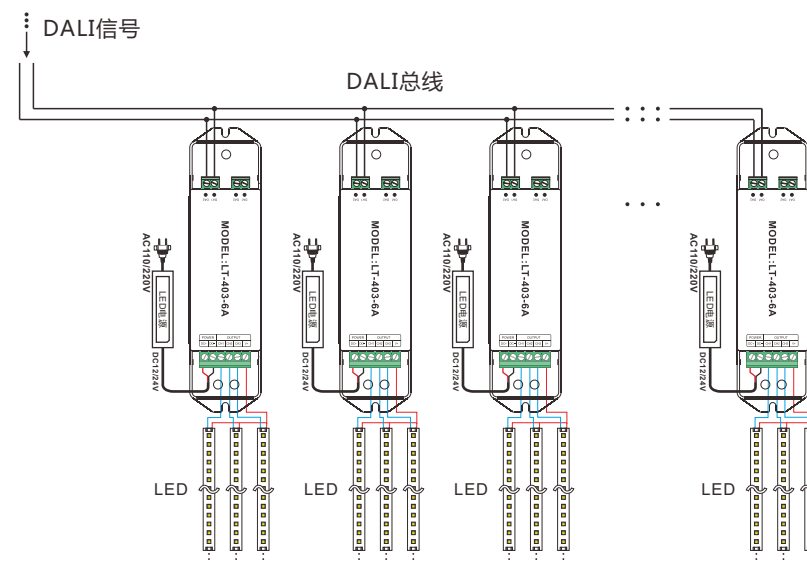


或者

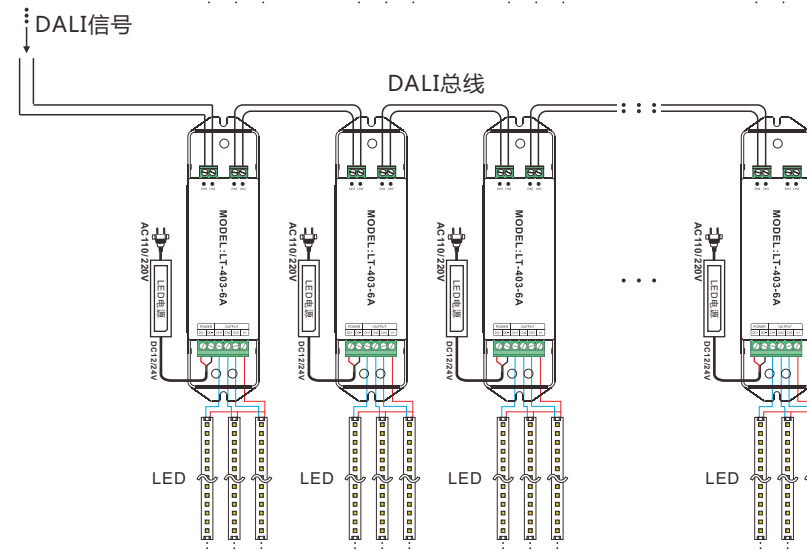


2

2. 无源DALI总线输入连接方法

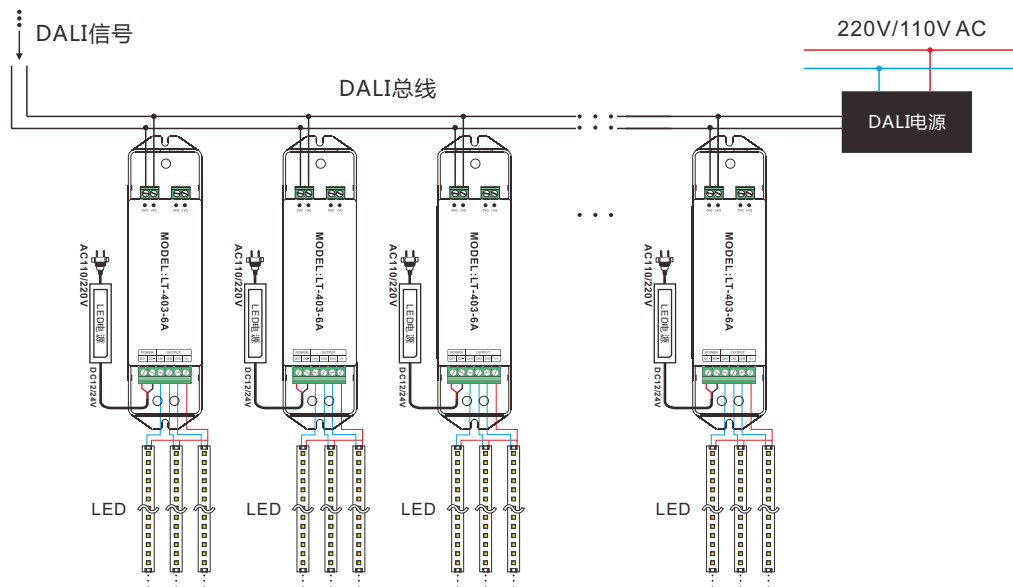

或者

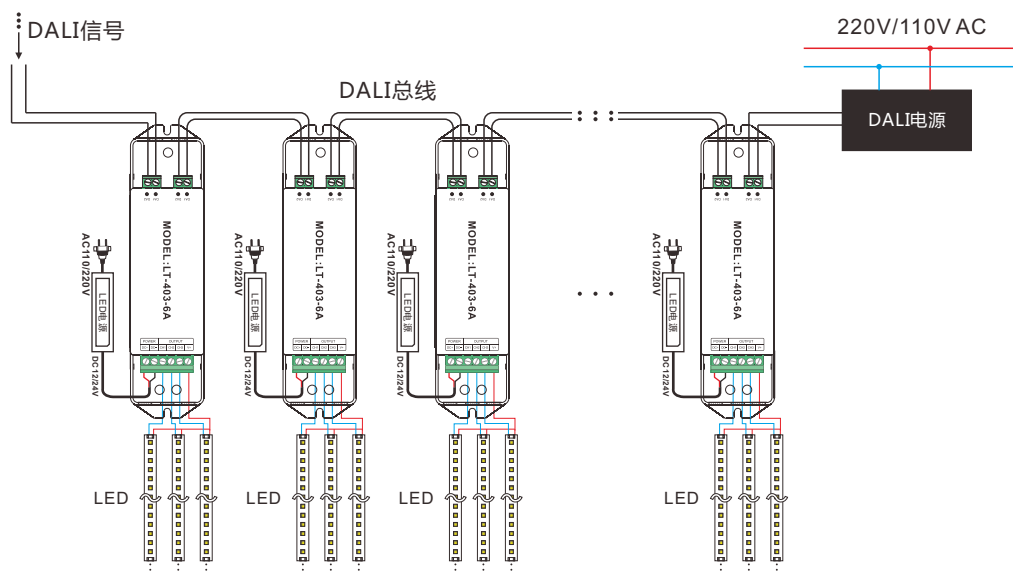

四 注意事项:

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 3、良好的散热条件会延长LED控制器的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 4、请检查使用的LED电源输出电压是否符合产品电压范围要求。
- 5、使用的电线直径大小必须能够足够负载连接的LED灯具，并确保接线牢固。
- 6、通电调试前，应确保所有接线正确，避免因接线错误而导致灯具损坏。
- 7、如果发生故障，请勿私自维修；如有疑问，请联系供应商。

★ 本说明书仅适用于本型号产品, 如有更新恕不另行通知。